



ВУ\112 03.11.023 01253 производитель ИП Дрик О.А.

Действителен по 3 июля 2021г.

ПАСПОРТ МКИ-5КМ извещатель охранный магнитоконтактный

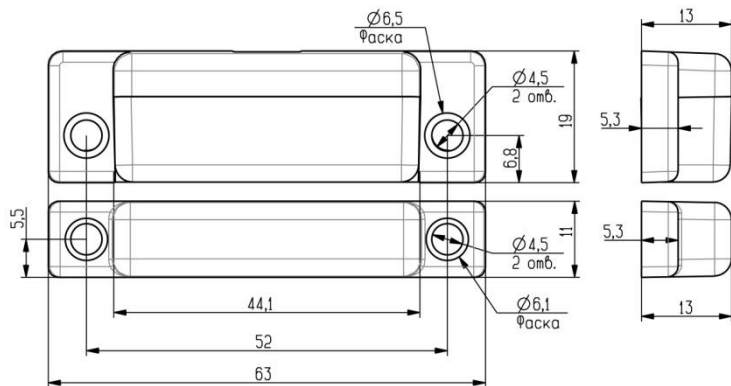


Рис.1 Габаритные и установочные размеры

1. Технические данные.

- 1.1. Извещатель охранный магнитоконтактный МКИ-5КМ (в дальнейшем – извещатель) предназначен для блокировки дверей деревянных, металлических, сейфов, гаражных ворот, роллет, оконных проемов, организации устройств типа „ловушка,, а также блокировки других конструктивных элементов сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала „тревога,, посредством размыкания контактов геркона на приемно-контрольном приборе или любом другом приборе, реагирующем на изменение состояния шлейфа.
- 1.2. По климатическому исполнению извещатель работает в диапазоне температуры окружающего воздуха от – 40 до + 50 С и относительной влажности до 90%. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой – IP 54 по ГОСТ 14254-2015.
- 1.3. Извещатель рассчитан на круглосуточную непрерывную работу.
- 1.4. Срок эксплуатации извещателя – 10 лет.
- 1.5. Диапазон коммутируемых напряжений до 72 вольт переменного или постоянного тока.
- 1.6. Коммутируемый ток не должен превышать 0,3 А.
- 1.7. Коммутируемая мощность не должна превышать 10 Вт.
- 1.8. Выходное сопротивление замкнутых контактов геркона не более 0,5 Ом при токе нагрузки-100 мА.
- 1.9. Сопротивление в разомкнутом состоянии, то есть в состоянии „тревога,, не менее - 200 кОм.
- 1.10. При установленном датчике зазор на замыкание „норма,, - 25 мм и менее.
- 1.11. Зазор на размыкание „тревога,, - 45 мм и более.
- 1.12. Тип переключения – контакт нормально разомкнут без нахождения в магнитном поле магнита.
- 1.13. Извещатель является невосстанавливаемым изделием.

2. Комплект поставки.

- 2.1. В комплект поставки входят:
 - магнит в оболочке белого, черного или коричневого цвета из пластика марки ABC - 1 шт.
 - геркон в оболочке белого, черного или коричневого цвета из пластика марки ABC - 1 шт.

- паспорт 1 шт. на 20 извещателей.

3. Монтаж извещателя.

- 3.1 Монтаж производится согласно требований устоявшейся практики ТКП 490-2013 (02010) СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ.
- 3.2 Допуск соосности не должен превышать 3 мм. При монтаже вблизи металлических поверхностей необходимо помнить, что металл является для магнитного поля экранирующим и ослабляет мдс магнитосодержащего элемента. Кроме того, при монтаже непосредственно на металлическую поверхность, желательно устанавливать извещатели через немагнитопроводные прокладки толщиной не менее 20-30 мм. Это могут быть текстолитовые, пластиковые накладки.

4. Техническое обслуживание.

- 4.1 Монтаж, подключение проводов и устранение неисправностей производится при снятом напряжении.
- 4.2 В процессе эксплуатации, при плановом техническом осмотре обращать внимание на:
 - отсутствие механических повреждений корпуса,
 - надежность крепления корпусов,
 - надежность подключения проводов охранного шлейфа.

5. Хранение и транспортирование.

Транспортирование извещателей в упаковке предприятия изготовителя может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия хранения извещателя должны соответствовать группе 1 по ГОСТ 15150.

6. Рекомендации по утилизации.

6.1 Извещатель не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия дополнительных мер по защите окружающей среды.

7. Гарантии изготовителя.

7.1 Гарантийный срок эксплуатации извещателя 3 года при условии соблюдения потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Но не более 3,5 лет со дня отгрузки предприятием изготовителем. Все претензии и заявки предъявлять по адресу 220056 Минск ул. Садовая д.20 к.70. тел/факс +375 17 343-69-22 моб. +375 29 628-72-89. e-mail: olmago67@mail.ru

8. сведения о рекламациях.

8.1 При отказе в работе извещателя в период гарантийного срока эксплуатации потребителем должен быть составлен обоснованный акт о замене извещателя. В акте должно быть указано наименование изделия, характера отказа, возможных причин его возникновения и даты отказа. Извещатели, имеющие механические повреждения, рекламации не подлежат.

9. Свидетельство о приемке.

Партия извещателей охранных магнитоконтактных МКИ-5КМ соответствуют техническим условиям ТУ ВУ 192598004.001 – 2016 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Штамп ОТК _____